



CT01

合流辊筒输送机24V



智能灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。



合流辊筒输送机24V

CT01合流辊筒输送机用于两条输送线上的物料的合并，当一条物料的路径上存在空位时，通过合流输送机将另一条路径上的物料汇入。此外，还可以配合KP01 Pop-up作为物料向左或向右分拣的出口。

- 模块化设计
- 高度集成，所有线缆已完成内部接线并自带线标
- 快速安装

技术参数

产品信息

| | |
|------|----------------------|
| 最大载重 | 35kg |
| 运输速度 | Min.0.05/Max.2.2 m/s |
| 环境温度 | +5° C to +40° C |

驱动传输

| | |
|------|-----------------|
| 电压 | 24V DC |
| 驱动方式 | 1电动辊筒/段 |
| 传动方式 | 0型带** |
| 控制器 | Conveylinx AI |
| 能耗 | 2A（峰值，ECO+运行模式） |

电气连接

| | |
|------|----------------------|
| 电压 | 90-265V AC / 1-phase |
| 额定电流 | 0,9A (240V AC) |
| 连接方式 | 7/8"插孔，3孔 |
| 工作开关 | 包含 |
| 传感器 | 反射光电，含预安装和接线 |

尺寸

| | |
|--------|--|
| LW有效宽度 | 420/620 mm |
| ML模块长度 | 1128 mm（宽度420 mm） 1428 mm（宽度620 mm） |
| TW模块宽度 | LW + 96 mm |
| P辊距 | 75/100/125 mm |
| SF侧导板 | 80 mm |

侧面高度


| | |
|--------|--------|
| SP剖面高度 | 126 mm |
|--------|--------|

辊筒

| | |
|----|------------|
| 材料 | 1.5 mm镀锌钢* |
| 直径 | 50 mm |
| 性能 | 圆头** |

* 合流辊筒可配置PVC包胶，以增加摩擦力

** 传动也可以选用多楔带

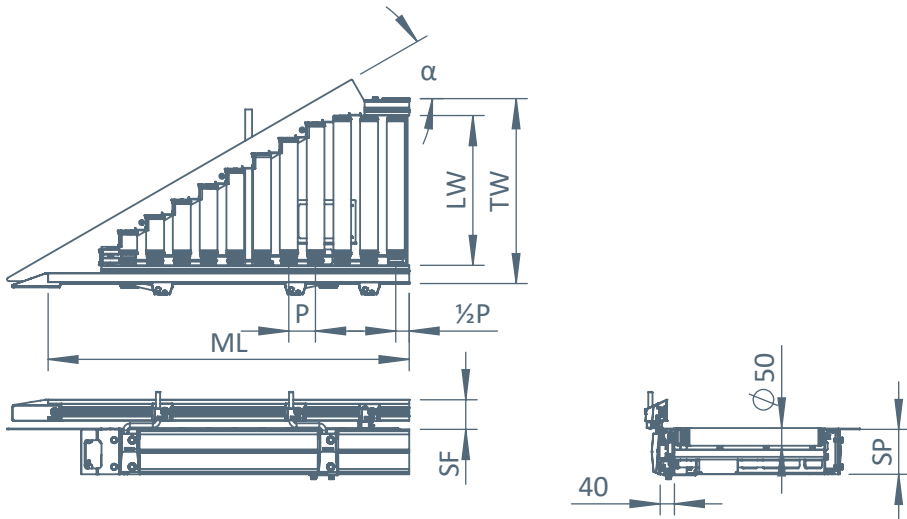

英腾 输送设备

🇳🇱 **The Netherlands (HQ)**
De Amfoor 15
5807 GW Venray
+31 478 50 25 75

🇺🇸 **USA**
+1 866 292 8266

🇨🇳 **China**
+86 512 65030958

🇩🇪 **Germany**
+49 5224 98 58 78

🇧🇪 **Belgium**
+32 3 336 07 35

info@inthergroup.com
www.inthergroup.com



INTHER
improving intralogistics