



CT02

爬坡皮帶机
400V



智能灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。



爬坡皮带机400V

CT02下坡皮带机通过驱动皮带将物料从较低的位置输送到高处。

- › 模块化设计
- › 高度集成，所有线缆已完成内部接线并自带线标
- › 快速安装

技术参数

产品信息

最大载重	50 kg/m
运输速度	最小0.23/最大1.2 m/秒
最大爬坡角度	18°
环境温度	+5° C to +40° C

驱动传输

驱动方式	电机驱动400V
传动方式	齿形带

电气连接


连接电压	400V AC / 3-phase
额定电流	1,0A - 2,8A
传感器	反射光电， 预安装和接线

尺寸

LW有效宽度	420/620 mm
ML模块长度	Max. 21000 mm
TW模块宽度	LW + 96 mm
SF侧导板	80 mm
FL低位过渡段长度	747 - 1047 mm
AL高位过渡段长度	433 - 733 mm
α 爬坡角度	0° - 18°

侧面高度

SP剖面高度	126 mm
--------	--------

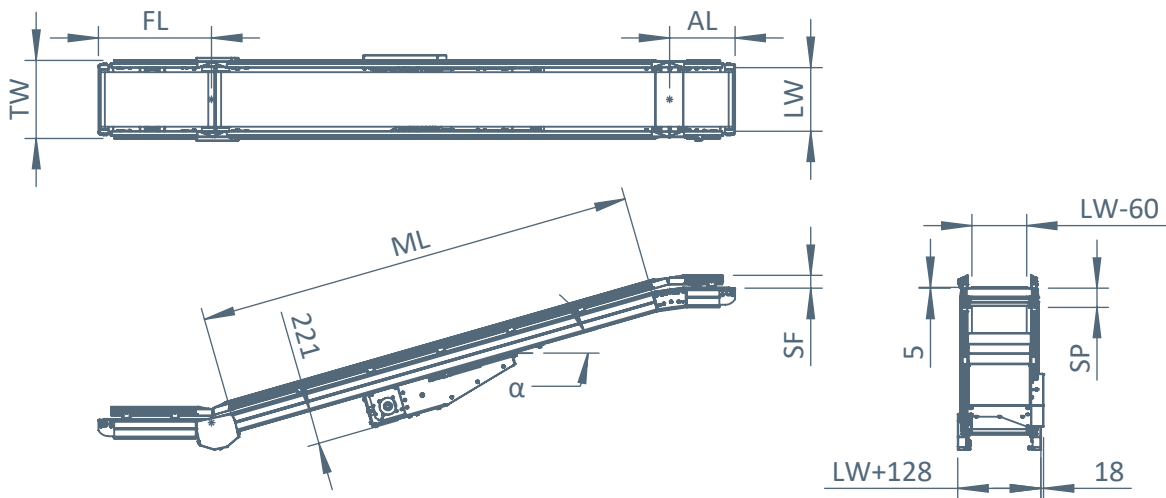

英腾 输送设备

🇳🇱 **The Netherlands (HQ)**
De Amfoor 15
5807 GW Venray
+31 478 50 25 75

🇺🇸 **USA**
+1 866 292 8266

🇨🇳 **China**
+86 512 65030958

🇩🇪 **Germany**
+49 5224 98 58 78

🇧🇪 **Belgium**
+32 3 336 07 35

info@inthergroup.com
www.inthergroup.com



INTHER
improving intralogistics