



KP01

Pop-up 24V



智能灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。



Pop-up 24V

KP01 Pop-up 能够将物料沿30° 向左或向右移动到另一台输送机上。

- › 模块化设计
- › 高度集成，所有线缆已完成内部接线并自带线标
- › 快速安装

技术参数

产品信息

最大载重	35kg/m
运输速度	Min.0.16/Max.1.2m/s
分拣速度	Min.0.16/Max.1.2m/s
环境温度	+5° C to +40° C

输送机驱动

电压	24V DC
驱动方式	2根电动辊筒
传动方式	0型带
控制器	Conveyorlinx AI
能耗	2A（峰值，ECO+模式）

Pop-up转向轮驱动

电压	24V DC
驱动方式	2台直流电机
传动方式	0型带
控制器	Conveyorlinx AI
能耗	3A（运行模式，Boost8运行模式）

电气连接

连接电压	90-265V AC / 1-phase
额定电流	0,9A (240V AC)
连接插头	7/8"插孔，3孔
工作开关	包含
传感器	反射光电，含预安装和接线

尺寸

LW有效宽度	420/620 mm
ML 模块长度	1425 mm（宽度420 mm） 1800 mm（宽度620 mm）
TW模块宽度	LW + 96 mm
P辊筒间距	75 mm
SF侧导板	80 mm

侧面高度

SP剖面高度	126 mm
--------	--------

气动连接



标准规范	ISO8573-1:2010 (7:4:4)
气压	6-8 bar
排气量	0.45L (8 bar) /循环

Pop-up转向轮

摆轮数量	2排4列（宽度420 mm） 2排6列（宽度620 mm）
直径	60 mm
材料	聚氨酯
分拣角度	30°

辊筒

材料	1.5 mm镀锌钢
直径	50 mm
性能	圆头

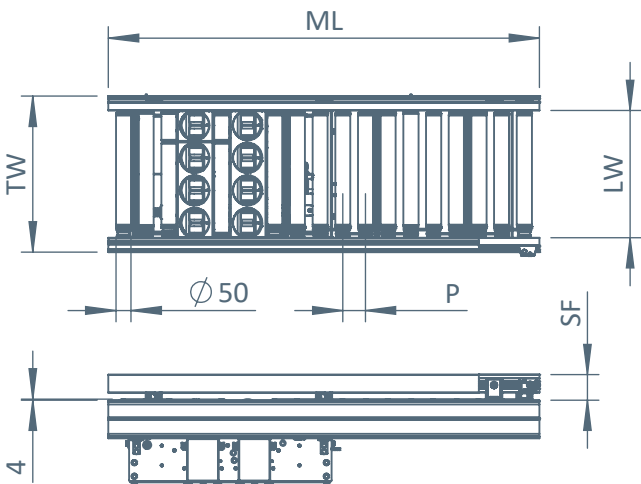

英腾 输送设备

🇳🇱 **The Netherlands (HQ)**
De Amfoor 15
5807 GW Venray
+31 478 50 25 75

🇺🇸 **USA**
+1 866 292 8266

🇨🇳 **China**
+86 512 65030958

🇩🇪 **Germany**
+49 5224 98 58 78

🇧🇪 **Belgium**
+32 3 336 07 35

info@inthergroup.com
www.inthergroup.com



INTHER
improving intralogistics