

# KP04

## 翻转输送机





# 智能&灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。





# 翻转输送机

KP04翻转输送机可以向上翻转90度，在需要的时候可以提供通行通道。翻转输送机的支撑机构设置气弹簧装置，减小翻转时受到的阻力，便于翻转。

- › 模块化设计
- › 高度集成，所有线缆已经完成内部接线并自带线标
- › 快速安装

## 技术参数

### 产品信息

|      |                        |
|------|------------------------|
| 最大载重 | 35kg                   |
| 运输速度 | Min. 0.05/Max. 2.2 m/s |
| 环境温度 | +5° C至+40° C           |

### 驱动传输

|      |                 |
|------|-----------------|
| 电压   | 24V DC          |
| 驱动方式 | 1根电动辊筒          |
| 传动方式 | O型带             |
| 控制器  | Conveyorlinx AI |
| 能耗   | 2A（峰值，ECO+模式）   |

### 电气连接

|      |                      |
|------|----------------------|
| 输入电压 | 90-265V AC / 1-phase |
| 额定电流 | 0,9A (240V AC)       |
| 连接接头 | 7/8"插孔，3孔            |
| 工作开关 | 包含                   |
| 传感器  | 反射光电，<br>含预安装和接线     |

### 尺寸


|        |               |
|--------|---------------|
| LW有效宽度 | 420/620 mm    |
| ML模块长度 | Max. 1250 mm  |
| TW模块宽度 | LW + 96 mm    |
| P辊筒间距  | 75/100/125 mm |
| SF侧导板  | 80 mm         |

### 侧面高度

|        |        |
|--------|--------|
| SP剖面高度 | 126 mm |
|--------|--------|

### 辊筒

|    |           |
|----|-----------|
| 材料 | 1.5 mm镀锌钢 |
| 直径 | 50 mm     |

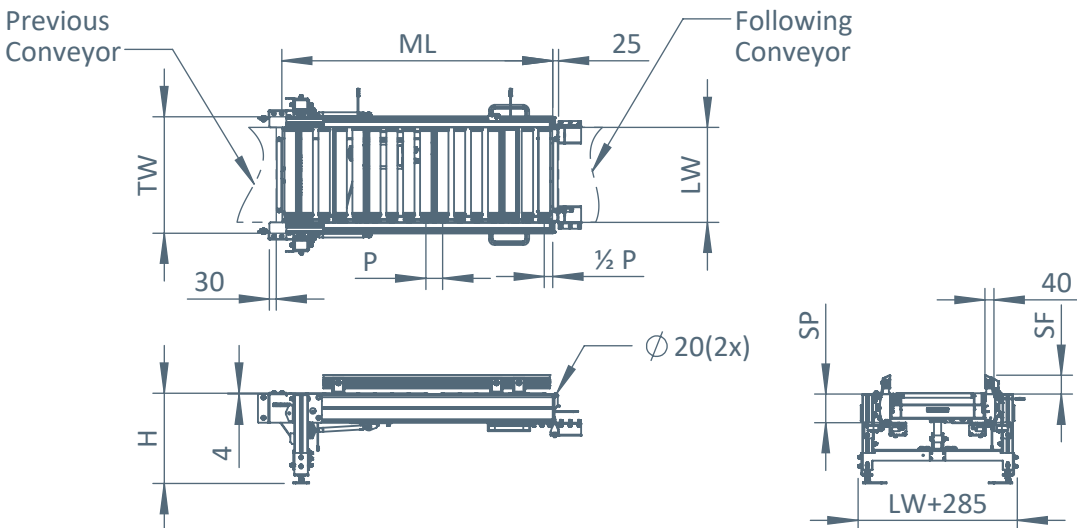



# 英腾 输送设备

🇳🇱 **The Netherlands (HQ)**  
De Amfoor 15  
5807 GW Venray  
+31 478 50 25 75

🇺🇸 **USA**  
+1 866 292 8266

🇨🇳 **China**  
+86 512 65030958

🇩🇪 **Germany**  
+49 5224 98 58 78

🇧🇪 **Belgium**  
+32 3 336 07 35

[info@inthergroup.com](mailto:info@inthergroup.com)  
[www.inthergroup.com](http://www.inthergroup.com)



**INTHER**  
improving intralogistics