



CT01

靠边辊筒输送机24V



智能灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。



靠边输送机24V

CT01靠边辊筒输送机可以使物料靠左或靠右对齐。物料靠边对齐有很多好处，包括可以使物料处于理想的扫描位置或并使得标签能够粘贴在正确的位置。

- › 模块化设计，应用便捷
- › 高度集成，所有线缆已完成内部接线并自带线标
- › 现场安装调试时间最小化

技术参数

产品信息

最大载重	35kg
运输速度	Min. 0.05/Max. 2.2 m/s
环境温度	+5° C to +40° C

驱动传输

电压	24V DC
驱动设备	1电动辊筒/段
传动	O型带
控制器	Conveylinx AI
能耗	2A（峰值，ECO+模式）

电气连接

电压	90-265V AC / 1-phase
额定电流	0.9A（240V AC）
连接方式	7/8"插孔，3 孔
工作开关	包含
传感器	反射光电，含预安装和接线

尺寸


LW有效宽度	420/620 mm
ML模块长度	Max. 3000 mm
TW模块宽度	LW + 96 mm
P辊筒间距	75/100/125 mm
SF侧导板	80 mm

侧面高度

SP剖面高度	126 mm
--------	--------

辊筒

材料	1.5 mm镀锌钢
直径	50 mm
性能	圆头

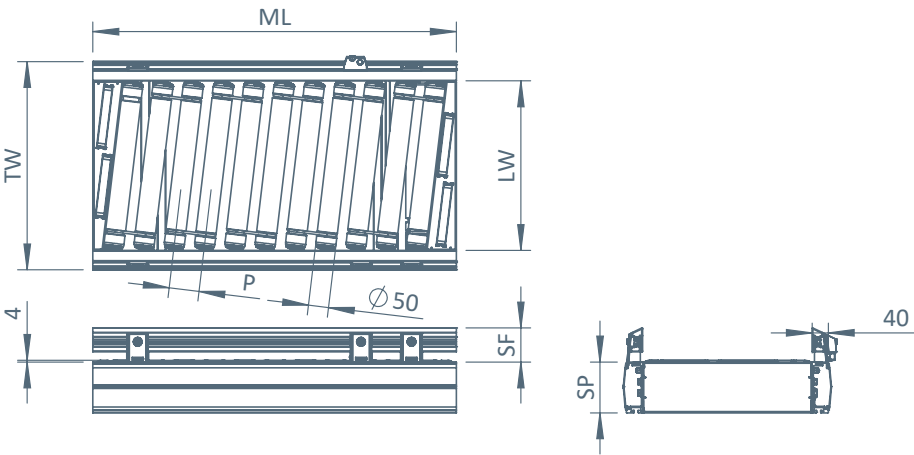

英腾 输送设备

🇳🇱 **The Netherlands (HQ)**
De Amfoor 15
5807 GW Venray
+31 478 50 25 75

🇺🇸 **USA**
+1 866 292 8266

🇨🇳 **China**
+86 512 65030958

🇩🇪 **Germany**
+49 5224 98 58 78

🇧🇪 **Belgium**
+32 3 336 07 35

info@inthergroup.com
www.inthergroup.com



INTHER
improving intralogistics