




CT01

转弯辊筒输送机24V

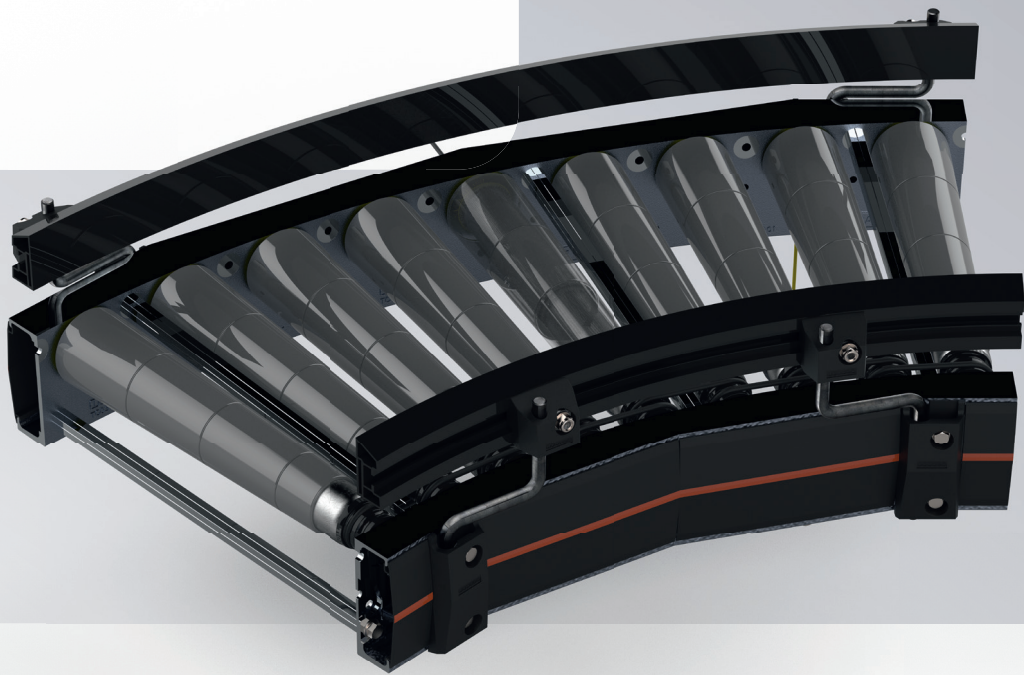

智能灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。



转弯输送机24V

CT01转弯辊筒输送机由控制卡控制，实现物料自动输送。每个区域由一根电动辊筒驱动，再通过传动带带动其他无动力辊筒。

- › 完全模块化设计。最小转弯模块旋转角度15度。唯一一款模块化转弯输送机！
- › 高度集成，所有线缆已完成内部接线并自带线标
- › 现场安装调试时间最小化

技术参数

产品信息

最大载重	35kg
运输速度	Min. 0.05/Max. 2.2 m/s
环境温度	+5° C to +40° C

驱动传输

电压	24V DC
驱动方式	1电动辊筒/段
传动方式	0型带
控制器	Conveylinx AI
能耗	2A(峰值, ECO+模式)

电气连接

连接电压	90-265V AC / 1-phase
连通性	0, 9A (240V AC)
连接插头	7/8" Female, 3 pins
工作开关	包括
传感器	反射光电，含预安装和接线

尺寸




LW 有效宽度	420/620 mm
α 角度	15° / 30° / 45° / 60° / 75° / 90°
TW模块宽度	LW + 96 mm
辊筒间距(弧线内侧)	~ 72 mm
SF侧导板	80 mm

侧面高度

SP剖面高度	126 mm
--------	--------

辊筒

材料	1.5mm镀锌钢，带聚丙烯锥形套筒
直径	50 mm
性能	圆头



英腾 输送设备

🇳🇱 **The Netherlands (HQ)**
De Amfoor 15
5807 GW Venray
+31 478 50 25 75

🇺🇸 **USA**
+1 866 292 8266

🇨🇳 **China**
+86 512 65030958

🇩🇪 **Germany**
+49 5224 98 58 78

🇧🇪 **Belgium**
+32 3 336 07 35

info@inthergroup.com
www.inthergroup.com



INTHER
improving intralogistics