



CT02

下坡皮帶机

400V



智能灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。




下坡皮带机400V

CT02下坡皮带机通过驱动皮带将物料从较高的位置输送到低处。

- › 模块化设计
- › 高度集成，所有线缆已完成内部接线并自带线标
- › 快速安装

技术参数

产品信息		尺寸	
最大载重	50 kg/m	LW有效宽度	420/620 mm
运输速度	Min. 0.23/Max. 1.2 m/s	ML模块长度	max. 21000 mm
最大下坡角度	18°	TW模块宽度	LW + 96 mm
环境温度	+5° C to +40° C	SF侧导板	80 mm
驱动传输		FL低位过渡段长度	747 - 1047 mm
驱动方式	电机驱动400V	AL高位过渡段长度	433 - 733 mm
传动方式	齿形带	α 下坡角度	0° - 18°
电气连接		侧面高度	
连接电压	400V AC / 3-phase	SP剖面高度	126 mm
额定电流	1,0A - 2,8A		
传感器	反射光电， 预安装和接线		

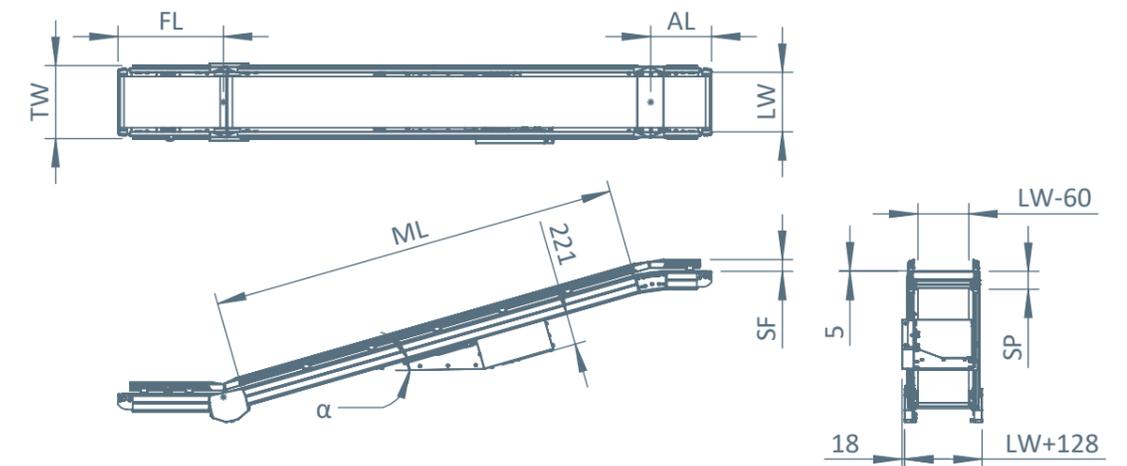

Inther

Conveyor Equipment

 The Netherlands (HQ)

 Germany

 Belgium

 Moldova

 USA

 China
› Shanghai
› Suzhou



info@inthergroup.com
www.inthergroup.com

IN THER
improving intralogistics