



**KP02**

顶升移栽机  
24V





# 智能灵活

ICE英腾输送设备基于模块化平台设计，大大的缩短了现场安装和调试时间。所有的机械和电气组件都预先配置并安装在输送模块中，包括接线和线标等。

ICE输送模块智能、灵活，可以配置不同的宽度，能适用于内部物流中各种物品的输送。





# 顶升移载机24伏

KP02顶升移载机通过顶升皮带，将物料导入或导出至与该输送线呈90° 垂直方向上的其他输送机。

- › 模块化设计
- › 高度集成，所有线缆已完成接线并自带线标
- › 快速安装

## 技术参数

### 产品信息

最大载重	35kg
运输速度	Min. 0.05/Max. 2.2 m/s
分拣速度	Min. 0.13/Max. 1.3 m/s
环境温度	+5° C to +40° C

### 输送系统驱动

电压	24V DC
驱动方式	1根电动辊筒
传动方式	0型带
控制器	Conveyorlinx AI
能耗	2A（峰值，ECO+模式）

### 顶升皮带驱动

电压	24V DC
驱动方式	2根电动辊筒 （机械耦合）
传动方式	多楔带
控制器	Conveyorlinx AI
能耗	3A（运行模式，Boost8运行模式）

### 顶升皮带

皮带数量	2-7根
性能	单侧/双侧
皮带间距	80 mm

### 电气连接

连接电压	90-265V AC / 1-phase
额定电流	0,9A (240V AC)
连接插头	7/8"插孔，3孔
工作开关	包含
传感器	反射光电， 含预安装和接线

### 气动连接

规范标准	ISO8573-1:2010 (7:4:4)
气压	6-8bar
排气量	0.78L (8bar) /循环

### 尺寸



LW有效宽度	420/620 mm
ML模块长度	800 mm
TW模块宽度	LW + 96 mm
P辊筒间距	75 mm
SF侧导板	80 mm

### 侧面高度

SP剖面高度	126 mm
--------	--------

### 辊筒

材料	1.5 mm镀锌钢
直径	50 mm
性能	圆头

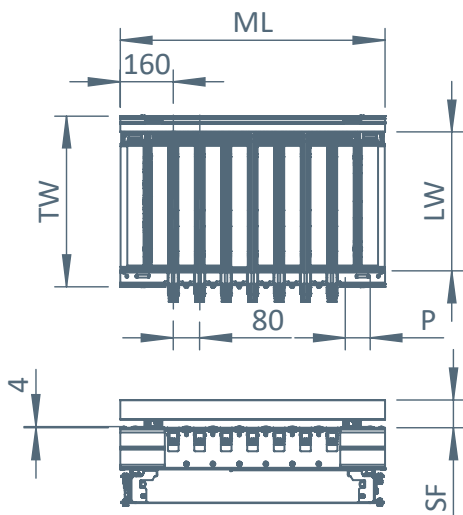



# 英腾 输送设备

🇳🇱 The Netherlands (HQ)  
De Amfoor 15  
5807 GW Venray  
+31 478 50 25 75

🇺🇸 USA  
+1 866 292 8266

🇨🇳 China  
+86 512 65030958

🇩🇪 Germany  
+49 5224 98 58 78

🇧🇪 Belgium  
+32 3 336 07 35

[info@inthergroup.com](mailto:info@inthergroup.com)  
[www.inthergroup.com](http://www.inthergroup.com)



**INTHER**  
improving intralogistics